


Строймонтаж ЕООД

гр. Пазарджик, ЕИК 130169509

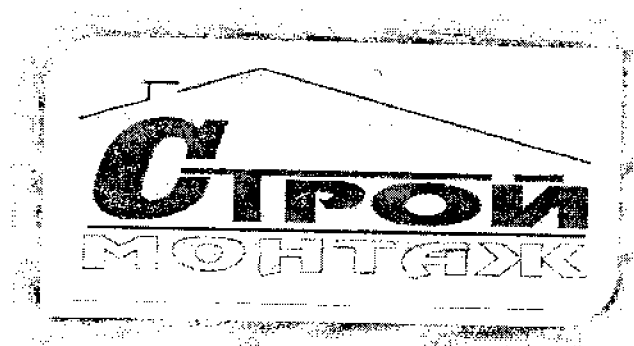

Общ. ТРЪН, обл. ПЕРНИК
Вх. № 70.00-76
02.04.....2020.....г.

15482

ДО  
ОБЩИНА ТРЪН

## ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с отправено запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на индикативна стойност за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг- Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР дейности по извършване на Техническа и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ 73273.80.46“.

Наименование на оферента	СТРОЙМОНТАЖ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ	130169509
Адрес на управление	гр. Пазарджик, община Пазарджик, п.к. 4400, ул. Черноризец Храбър 1
Адрес за кореспонденция	гр. Пазарджик, община Пазарджик, п.к. 4400, ул. Черноризец Храбър 1
Представяващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Камен Николов Василев- Управител и Едноличен собственик на капитала на СТРОЙМОНТАЖ ЕООД

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана от Община Трън обява за пазарни консултации по чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП, във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с посоченият горе предмет, Ви предоставяме нашето индикативно за стойността на видовете дейности, както следва:

**Обща цена за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг- Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР дейности по извършване на Техническа и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ 73273.80.46“.**

**Обща цена без ДДС:**

„СТРОЙМОНТАЖ“ ЕООД  
гр. Пазарджик  
ул. „Черноризец Храбър“ No 1  
тел: 034/ 45 11 58  
e-mail: op@stroymontaz.com

245 154,65 лева - цифром лв. /двеста четиридесет и пет хиляди и сто и петдесет и четири лева и 0,65 стотинки - словом/ лева без ДДС

Съответните цени за отделните видове работи по поръчката са както следва:

1. Стойност за изпълнение на дейността- извършване на проектиране- изработване на инвестиционен проект във фаза „Техническа“:

7 150,00 - цифром лв. /седем хиляди сто и петдесет лева - словом/ лева без ДДС

2. Стойност за изпълнение на дейността- упражняване на авторски надзор:

900,00 - цифром лв. /деветстотин лева - словом/ лева без ДДС

3. Стойност за изпълнение на дейността- СМР по извършване на Техническа и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ 73273.80.46:

237 104,65 лева - цифром лв. /двеста тридесет и седем хиляди и сто и четири лева и 0,65 стотинки - словом/ лева без ДДС

Стойността на СМР е подробно описана в приложеното КСС.

Посочените цени са в български лева.

Дата 02.04.2020 г.

Подпис и печат: .....

~~Камел Василев, Управител~~  
(име, фамилия и длъжност)




Индикативно предложение за изпълнение на СМР по извършване на Техническа и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр.Трън, м.Мечи дол, ПИ 73273.80.46

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА - ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ

Позиция	Изпълнение	Ед.м-ка	Количество	ед.цена без ДДС	Стойност
1	Подготвителни работи				
1	Почистване на терена от храсти, дървета и др.растителност, вкл. натоварване и транспорт до 3,0km	m <sup>2</sup>	150.00	4.5	675.00
2	Почистване на хумусен пласт 0,20-0,30т, вкл натоварване и транспорт на депо до 1,0 km	m <sup>3</sup>	150.00	4.5	675.00
2	Вертикална планировка				
3	Изкоп тз почви / отпадъци и замърсени земни маси/	m <sup>3</sup>	9,600.00	1.8	17,280.00
4	Натоварване и транспорт тз почви до 500m	m <sup>3</sup>	9,600.00	1.5	14,400.00
5	Разриване и подравняване на отпадъците на табан	m <sup>3</sup>	9,600.00	1.2	11,520.00
6	Натоварване, превоз и разтоворване на строителни отпадъци около сметището и транспорт на 1 км.	m <sup>3</sup>	2,000.00	3.6	7,200.00
7	Разриване и подравняване на инертни отпадъци	m <sup>3</sup>	2,000.00	1.2	2,400.00
8	Натоварване, превоз и разтоворване на битови отпадъци около сметището и транспорт на 1 км.	m <sup>3</sup>	6,400.00	1.2	7,680.00
9	Разриване и подравняване на битовии отпадъци	m <sup>3</sup>	6,400.00	1.2	7,680.00
10	Планиране на откосите и бермите на тялото на депото	m <sup>2</sup>	4,450.00	1.6	7,120.00
3	Техническа рекултивация				
11	Доставка и полагане на изравнителн слой пясък с дебелина 0.20 м 4450x0.2= 890	m <sup>3</sup>	890.00	12	10,680.00
12	Доставка и полагане на чакъл за лъчев газов дренаж с дебелина 0.50m 452 x 0.50 = 226	m <sup>3</sup>	226.00	16.00	3,616.00
13	Геоглинен екран, мин 3300 гр./м2, съдържание на бентонит	m <sup>2</sup>	4,450.00	8.00	35,600.00
14	Дренажен геокмпозит с твърда сърцевина от високоплътен полиетилен, двустранно покрит с геотекстил, за отвеждане на атмосферни води	m <sup>3</sup>	4,450.00	8.20	36,490.00
15	Доставка и полагане на земни почви / подхумусен хоризонт / с дебелина 0.50 м. / вкл добив и транспорт до 7.0км/	m <sup>3</sup>	2,225.00	4.00	8,900.00
16	Уплътняване на подхумуснея хоризонт	m <sup>3</sup>	2,225.00	0.80	1,780.00
17	Доставка и полагане на хумус на пласт с дебелина 0,30м / вкл добив и транспорт до 30.0км/	m <sup>3</sup>	1,335.00	4.80	6,408.00
18	Повърхностна ерозионна защита по откоса - биоразграждаща или синтетична рокозка	m <sup>2</sup>	4,450.00	2.30	10,235.00
4	Направа отводнителни канавки				
17	Тесен изкоп с ширина до 2м. И дълбочина до 2 м - ръчно за отводнителна канавка 190 x 0.8 x 0.6 = 91,20	m <sup>3</sup>	47.60	12.8	609.28

„СТРОЙМОНТАЖ“ЕООД  
гр.Пазарджик  
ул.„Черноризец Храбър“№1  
тел:034/ 45 11 58  
e-mail:op@stroymontaz.com




	x 0.50 = 47,60				
18	Тесен изкоп с ширина до 2м. И дълбочина до 2 м - машинно за отводнителна канавка 190 x 0.8 x 0.6 = 91,20 x 0.50 = 47,60	m <sup>3</sup>	47.60	4	190.40
19	Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница по дъното	m <sup>3</sup>	37.00	33	1,221.00
20	Направа канавка от готови бетонови елементи	мл	190.00	46	8,740.00
5	Направа заустване				
21	Кофраж за заустване	m <sup>2</sup>	5	19.8	99.00
22	Бетон В10	m <sup>3</sup>	1	100	100.00
6	Мониторингова система				
23	Изграждане на пиезометър по детайл Н.5.0 т	бр	2.00	2900	5,800.00
24	Изграждане на газова контролна шахта	бр	1.00	1900	1,900.00
25	Изграждане на основни репери	бр	3.00	300	900.00
26	Изграждане на контролни репери	бр	7.00	120	840.00
	<b>Обща стойност с ДДС</b>				<b>210,738.68</b>
	<b>Непредвидени разходи- до 10 % от общата стойност без ДДС</b>				<b>21,073.87</b>
	20% ДДС	лв			46,362.51
	<b>Обща стойност за обекта</b>	<b>лв</b>			<b>278,175.06</b>

Изготвил: инж. Камен Василев



„СТРОЙМОНТАЖ“ ЕООД  
 гр. Пазарджик  
 ул. „Черноризец Храбър“ No 1  
 тел: 034/ 45 11 58  
 e-mail: op@stroymontaz.com



Индикативно предложение за изпълнение на СМР по извършване на Техническа и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ 73273.80.46

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА - БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ

1	Биологична рекултивация - първа година	Мярка	Количество	Ед.цена без ДДС	Стойност
1	Дълбока оран и култивиране на почвата 10-12см	дка	4.450	30	133.50
2	Валиране на почвата	дка	4.450	40	178.00
3	Засяване тревни смеси без влачене	дка	4.450	48	213.60
4	Валиране на почвата	дка	4.450	40	178.00
5	Доставка на тревни смеси 20,00 кг/дка - по посевна норма	кг	89.000	10	890.00
6	Торене с амониева селитра - 22.9 кг/дка	кг	102.000	3.5	357.00
7	Доставка и полагане на суперфосфат - 27,8 кг/дка	кг	124.000	3	372.00
8	Вода за поливане-I етап(6 полив.х10л/м <sup>2</sup> )	м <sup>3</sup>	267.000	3	801.00
9	Вода за поливане-IIетап(2 полив.х20л/м <sup>2</sup> )	м <sup>3</sup>	178.000	2.5	445.00
10	Косене със сенокосачка - двукратно	дка	9.900	40	396.00
2	Биологична рекултивация - втора година				
11	Торене с амониева селитра - 15 кг/дка	кг	67.000	4	268.00
12	Косене със сенокосачка - двукратно	дка	9.900	40	396.00
3	Биологична рекултивация - трета година				
13	Торене с амониева селитра - 15 кг/дка	кг	67.000	4	268.00
14	Косене със сенокосачка - двукратно	дка	9.900	40	396.00
<b>Обща стойност без ДДС</b>					<b>5,292.10</b>
	20% ДДС	лв			1,058.42
	<b>Обща стойност за обекта</b>	<b>лв</b>			<b>6,350.52</b>

Изготвил

инж.Камюл Василев

„СТРОЙМОНТАЖ“ЕООД  
гр.Пазарджик  
ул.„Черноризец Храбър“№1  
тел:034/ 45 11 58  
e-mail:op@stroymontaz.com

