

BulStraight.

Булстрейт ООД
ул. "Осми декември" № 13, 1700 София,
тел.+359 2 419 8293

Трън обл. ПЕРНИК

Вх. № 70 00 56
13.05.2019 г.

От: "БУЛСТРЕЙТ" ООД
ЕИК: 202187853
Адрес: гр. София,
ул. „Осми декември“ №13

До: Община Трън
На вниманието на: г-н Младен Симов


Уважаеми Господа,

След направено запитване за получаване на цени по предложено от Вас КСС, приложено Ви изпращаме нашето предложение.

Посочените цени са показателни и не Ви обвързват в случай, че е необходимо да обявите процедура за възлагане на обществена поръчка.

10.05.2019г.
Гр. София

С уваж
/Елвина Стойкова

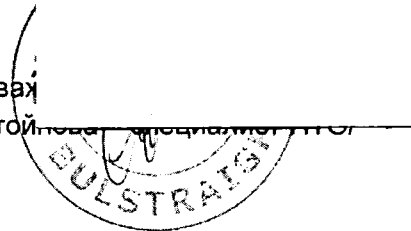

Вярно с оригинала подписан на хартия!
Заличена информация на основание чл.2,ал.2 т.5 от ЗЗЛД


КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция № 1. „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мосаловска“, бл. 14 и бл.16, кв.25 по ПУП на гр.Трън“

№	Видове работи	М	К-во	Ед.цена	Стойност
1	Изкоп с дебелина 0.38 м, вкл. Натоварване и извозване до 50 км	м3	303,30	22,36	6 781,92
2	Валиране и уплътняване на основта	м2	735,00	1,37	1 007,13
3	Направа на обратен насип от подходящ материал до постигане на ниво	м3	305,50	39,60	12 097,80
4	Профилиране на основа преди асфалтиране	м2	1 070,00	3,86	4 126,99
5	Битумен разлив	м2	1 070,00	0,82	877,40
6	Доставка и полагане на асфалтова настилка с дебелина 0.09 м	т	204,72	186,25	38 129,61
7	Превоз на асфалтови смеси	т	204,72	22,94	4 696,07
				Общо без ДДС	67 716,93
				20 %ДДС	13 543,39
				ОБЩО	81 260,32

10.05.2019г.
Гр. София

С уважен
/Елвина Стойна



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция № 2. „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Георги Димитров“, бл. 6 и бл. 8, гр.Трън“

№	Видове работи	м	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване стара асфалтова настилка	м2	455	8,89	3 985,80
2.	Демонтаж на стара тротоарна настилка	м2	161	1,92	304,29
3.	Демонтаж бордюри	Мл	88	2,54	220,00
4.	Разбиване на бетонова настилка	м3	21	29,19	602,70
5.	Ръчен изкоп за подравняване	м3	18	16,85	297,18
6.	Полагане на бордюри	Мл	88	25,98	2 252,80
7.	Армирана бетонова настилка-щампована	м2	132	40,09	5 214,00
8.	Настилка с тр.камък за подравняване	м3	85	35,73	2 992,00
9	Асфалтобетонна настилка 8 см	т	110,8	159,23	17 381,20
10	Превоз на асфалтобетон	т	106,8	23,80	2 504,46
11	Извозване на строителни отпадъци и земни маси	м3	72	18,88	1 332,00
				Общо без ДДС	37 653,63
				20 %ДДС	7 530,73
				ОБЩО	45 184,36

10.05.2019г.
Гр. София

С уважение
/Елвина Стойнова – специалист ППО/




КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция № 3. Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица“ кв. 82, гр. Трън

№	Видове работи	м	К-во	Ед.цена	Стойност
1	Демонтаж на съществуващи тротоарни плочи	м2	80,00	6,17	493,70
2	Демонтаж на съществуващи бордюри	м	60,00	4,11	246,65
3	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт и извозване до 50 км	м3	16,00	32,04	512,70
4	Изкоп с дебелина 0.38 м, вкл. Натоварване и извозване до 50 км	м3	332,50	22,36	7 434,85
5	Валиране и уплътняване на основта	м2	875,00	1,37	1 198,97
6	Направа на обратен насип от подходящ материал до постигане на ниво	м3	262,50	39,60	10 395,00
7	Профилиране на основа преди асфалтиране	м2	875,00	3,86	3 374,88
8	Битумен разлив	м2	1 750,00	0,82	1 435,00
9	Доставка и полагане на асфалтова настилка с дебелина 0.09 м	т	378,00	186,25	70 403,45
10	Превоз на асфалтови смеси	т	378,00	22,94	8 670,94
				Общо без ДДС	104 166,12
				20 %ДДС	20 833,22
				ОБЩО	124 999,34

10.05.2019г.
Гр. София

С уваж
/Елвина Стой

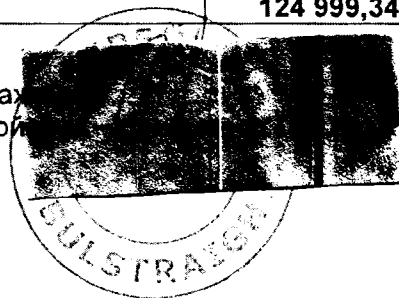


КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция № 4. Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 81, бл. 10, бл. 11 и бл. 12 гр. Трън

№	Видове работи	М	К-во	Ед.цена	Стойност
1	Изкоп с дебелина 0.38 м, вкл. Натоварване и извозване до 50 км	м3	235,60	22,36	5 268,12
2	Валиране и уплътняване на основта	м2	620,00	1,37	849,56
3	Направа на обратен насип от подходящ материал до постигане на ниво	м3	186,00	39,60	7 365,60
4	Доставка и полагане на градински бордюр 8/16/50, вкл. Подготовка на легло	м	20,00	18,47	369,46
5	Доставка и полагане на подложен бетон В15 за основа на бордюри	м3	1,00	131,95	131,95
6	Профилиране на основа преди асфалтиране	м2	620,00	3,86	2 391,34
7	Битумен разлив	м2	1 240,00	0,82	1 016,80
8	Доставка и полагане на асфалтова настилка с дебелина 0.09 м	т	133,92	186,25	24 942,93
9	Превоз на асфалтови смеси	т	133,92	22,94	3 071,99
				Общо без ДДС	45 407,75
				20 %ДДС	9 081,55
				ОБЩО	54 489,30

10.05.2019г.
Гр. София

С ува:
/Елвина Стой




КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция № 5. Основен ремонт междублоково пространство кв.82 бл.1,бл.2,бл.3-
"Мурговица" гр. Трън

№	Видове работи	М	К-во	Ед.цена	Стойност
1	Тънък изкоп за подравняване	куб.м	47	8,59	403,58
2	Натоварване и извозване на земни маси	куб.м	277	12,51	3 466,64
3	Насипване с трошен камък и трамбоване	куб.м	52	35,32	1 836,74
4	Нареждане на бордюри	л.м	184	14,97	2 754,71
5	Настилка с бетонови плочи 30/30 на пясъчна основа	кв.м	336	30,21	10 149,35
6	Оформяне на подходи към входове	бр.	3	345,10	1 035,30
7	Изкоп за подпорна стена	куб.м	230	4,87	1 120,56
8	Стоманобетонна подпорна стена с h=1,5м	л.м	107	212,14	22 698,45
9	Обратен насип зад подпорна стена	куб.м	145	21,77	3 156,90
				Общо без ДДС	46 622,24
				20 %ДДС	9 324,45
				ОБЩО	55 946,69

10.05.2019г.
Гр. София

С уважение
/Елвина Стойнова



КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция № 6. Основен ремонт на междублоково пространство, бл. 7, 8 и 9, "Мурговица" гр. Трън"

№	Видове работи	М	К-во	Ед.цена	Стойност
1	Тънък изкоп за подравняване	куб.м	28	8,59	240,43
2	Натоварване и извозване на земни маси	куб.м	140	12,51	1 752,09
3	Насипване с трошен камък и трамбоване	куб.м	35	35,32	1 236,27
4	Нареждане на бордюри	л.м	190	14,97	2 844,54
5	Настилка с бетонови плочи 30/30 на пясъчна основа	кв.м	345	30,21	10 421,21
6	Оформяне на подходи към входове	бр.	3	345,10	1 035,30
7	Изкоп за подпорна стена	куб.м	100	4,87	487,20
8	Стоманобетонна подпорна стена с h=1,5м	л.м	83	212,14	17 607,21
9	Обратен насип зад подпорна стена	куб.м	112	21,77	2 438,44
				Общо без ДДС	38 062,68
				20 %ДДС	7 612,54
				ОБЩО	45 675,22

10.05.2019г.
Гр. София

С ува
/Елвина Сто

